




Mobile Klimageräte

## AS03 Wassergekühlte mobile Klimaanlage (zweiteiliges System)

Mobile Klimaanlage mit niedrigem Schallpegel, Kühlleistung 6.6 kW. Trotz dieser hohen Kühlleistung genügt eine Stromversorgung von 230 Volt. Das Klimagerät ist betriebsfertig. Es verfügt zum Abführen der Wärme über eine Kondensatoreinheit, die ausserhalb des zu kühlenden Raums aufzustellen ist (zweiteiliges System).

### Technische Daten AS03

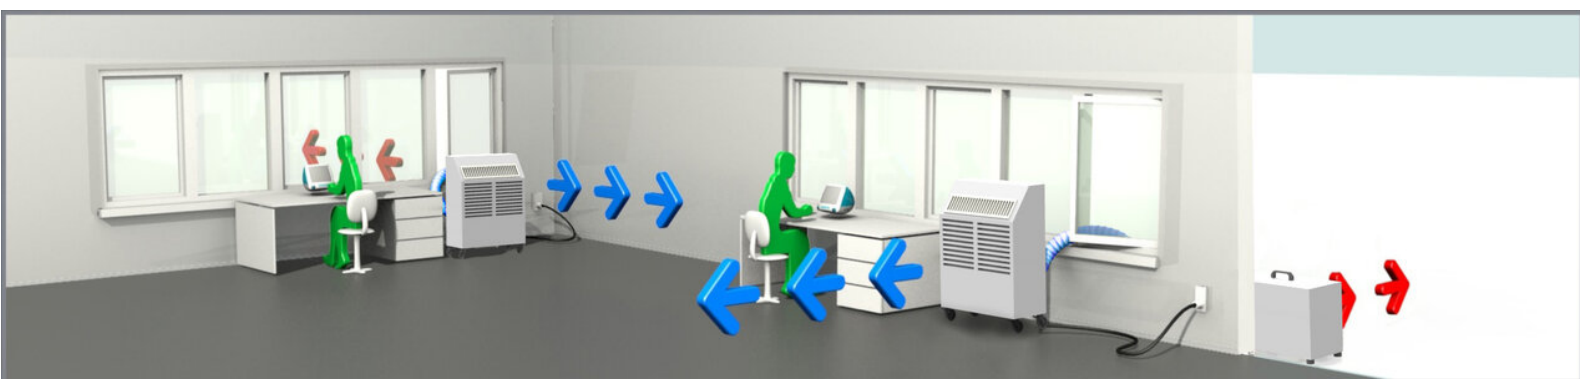

|                              |             |                        |            |                                 |          |
|------------------------------|-------------|------------------------|------------|---------------------------------|----------|
| Kälteleistung <sup>1</sup>   | 6.6 kW      | Spannung               | 230 V      | Breite (innen)                  | 360 mm   |
| Leistungsaufnahme            | 2.4 kW      | Empfohlene Sicherungen | 16 A       | Höhe (innen)                    | 1030 mm  |
| Nennstrom                    | 12 A        | Phasen                 | 1 + N + PE | Gewicht des Innenraumgeräts     | 86 kg    |
| Max Strom                    | 13 A        | Schlauch (Durchmesser) | 70 mm      | Gewicht des Aussengeräts        | 16.5 kg  |
| Stromanschluss               | Schuko 230V | Länge (außen)          | 582 mm     | Schallpegel innen min (in 1 m)  | 56 dB(A) |
| Innentemperatur, Höchstwert  | 30 °C       | Breite (außen)         | 360 mm     | Schallpegel außen max (in 10 m) | 40 dB(A) |
| Innentemperatur, Mindestwert | 18 °C       | Höhe (außen)           | 460 mm     |                                 |          |
| Außentemperatur, Mindestwert | 20 °C       | Länge (innen)          | 815 mm     |                                 |          |

<sup>1</sup> Kühlung: Wasser-Glycol 30% -10°C/-6°C, Luft 0° 60% RV