




Kühlzellen

KC05 Kühlzelle

Mobile Kühlzelle mit einem Volumen von 30 m³ und einer grossen Kühlkapazität. Die Kühlzelle ist mit einem flachen rutschfesten Boden und Beleuchtung ausgestattet. Die Tür hat eine sehr niedrige Einstiegshöhe und lässt sich leicht öffnen – auch von innen. Die Kühlzelle erfüllt die HACCP/GMP-Anforderungen und lässt sich einfach aufstellen, auch an schwer zugänglichen Stellen, sowohl drinnen als auch draussen. Die Kühlzelle ist energiesparend und hat einen niedrigen Schallpegel. Auch in redundanter Ausführung erhältlich.

Technische Daten KC05

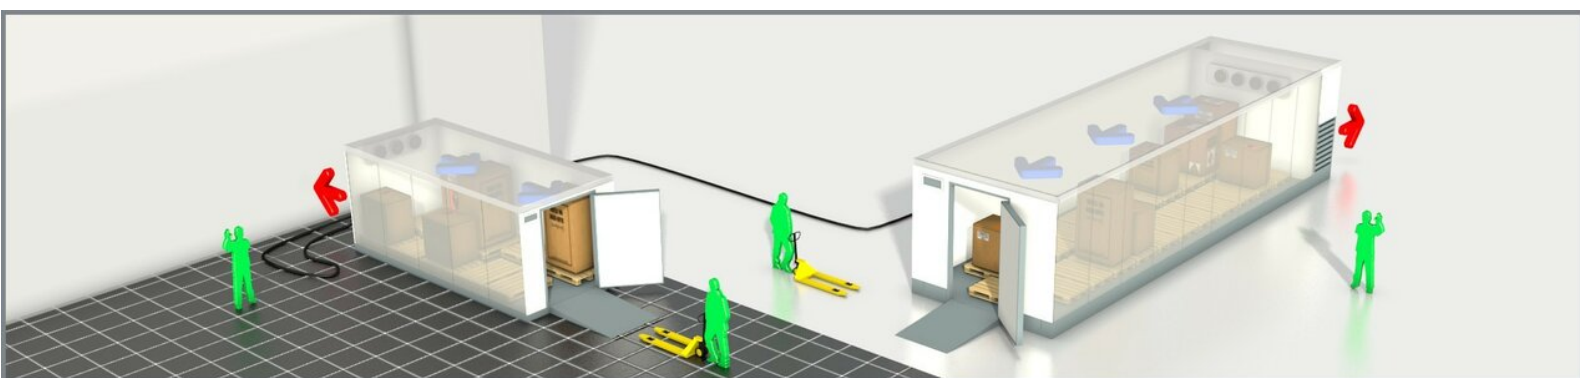

Anzahl Paletten (Euro)	10	Länge (außen)	6000 mm	Außentemperatur, Mindestwert	-20 °C
Inhalt	30 m ³	Breite (außen)	2500 mm	Nennstrom	4.4 A
Innentemperatur, Mindestwert	-2 °C	Höhe (außen)	2500 mm	Max Strom	6.7 A
Innentemperatur, Höchstwert	10 °C	Höhe der Tür	2100 mm	Länge (innen)	5840 mm
Stromanschluss	16 A CEE	Breite der Tür	1400 mm	Breite (innen)	2340 mm
Spannung	400 V	Höhe Türschwelle	180 mm	Höhe (innen)	2260 mm
Empfohlene Sicherungen	16 A	Gewicht	1650 kg	Bodenbelastung	1200 Kg/m ²
Phasen	3 + N + PE	Schallpegel (in 10 m)	49 dB(A)		