




Industriële boilers

## OG2000C Ketelhuis / industriële boiler

Verplaatsbaar ketelhuis met een verwarmingsvermogen van 2000 kW geplaatst in een robuust stalen verwarmingscontainer, gas of diesel gestookt. De krachtige en compacte eenheid is eenvoudig te plaatsen. De industriële boilers leveren watertemperaturen tot 90 °C en drukken tot 6 bar. De efficiënte ketel is voorzien van diverse beveiligingen, vorst bescherming, low NOx branders, slimme regeltechniek en haalt de laagste emissies, energieverbruik en geluidsnormen op de Europese markt.

### Technische Specificaties **OG2000C**

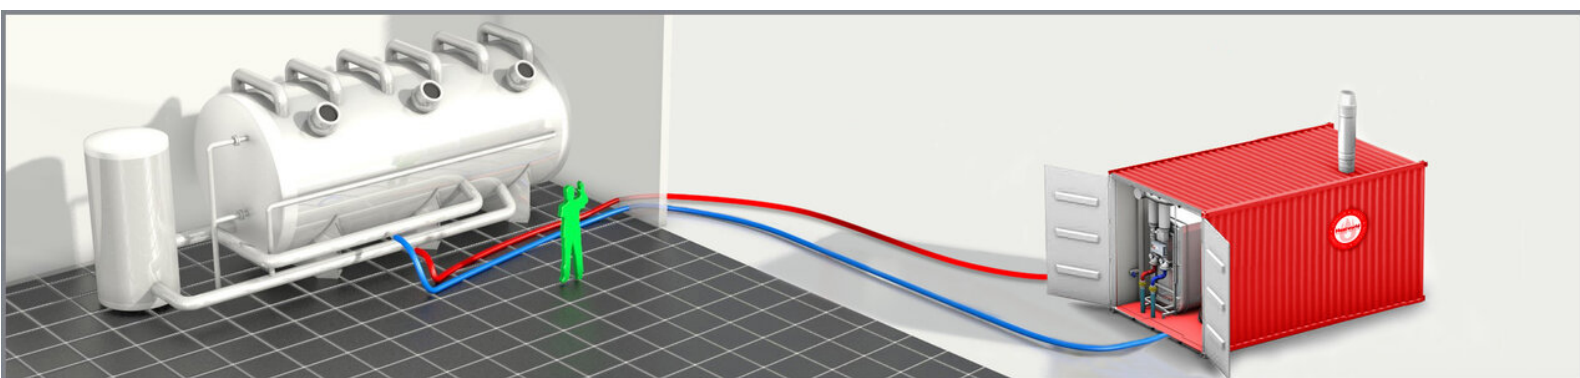

|                         |                          |                              |               |                          |                       |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| Verwarmingsvermogen     | 2000 kW                  | Dubbelwandige olietank       | Optioneel     | Verbruik - gas - vollast | 246 m³/h              |
| Bedrijfsspanning        | 400 V                    | Volume expansievat           | 720 l         | Lengte                   | 6058 mm               |
| Elektrische aansluiting | 63 A CEE                 | Aanbevolen bedrijfsdruk      | 1.6 - 3.0 bar | Breedte                  | 2438 mm               |
| Temperatuurbereik       | 50 - 90 °C               | Veiligheidsventiel           | 6 bar         | Hoogte                   | 2591 mm               |
| Interne pomp            | 88.5 m³/h                | Brandstof types <sup>1</sup> | Gas / Diesel  | Afmetingen (lxbxh)       | 6058 x 2438 x 2735 mm |
| Regeling                | Digitaal/Digital/Digital | Low NOx klasse               | 3             | Gewicht                  | 9000 kg               |
| Watersaansluiting       | 4" Bauer                 | Verbruik - olie - vollast    | 182 kg/h      |                          |                       |

<sup>1</sup> Zonder topbox 1620 x 780 x 1820